


Truck Don



código	D.I.		D.E.		P.T.		P.R.		peso	compr. máximo
	mm	pol.	mm	pol.	bar	psi	bar	psi	kg/m	m
1316591	102	4	116	4,57	10	150	30	600	2,46	120
1289411	127	5	144	5,67	10	150	30	600	3,80	120
1457519	152	6	170	6,70	10	150	30	600	4,83	120

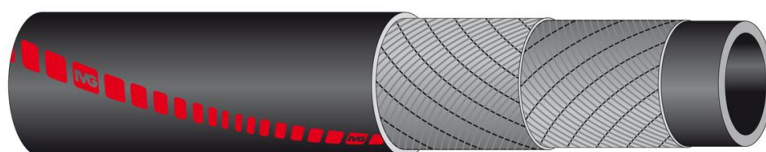

Mangueira para descarga de materiais abrasivos secos.

Aplicação para descarga de cimento, areia, cascalho, sílica e outros materiais abrasivos secos.

Temperatura -40°C à +70°C.

Construção

Tubo interno preto, liso, em borracha SBR/NR antiestática, com boa resistência a manipulação de materiais abrasivos.

Reforço fios sintéticos de alta resistência.

Cobertura preta, lisa (enfaixada), em borracha SBR/NR resistente a abrasão.

Identificação listra vermelha continua com logo "IVG-Truck (logo da família)...".

Disponibilidade mediante pedidos

1. Diâmetros diferentes 2. Diferentes pressões de trabalho.