



# Food Millennium Easy



código	D.I.		P.T.		P.R.		peso	raio c.		vácuo	compr. máximo
	mm	pol.	bar	psi	bar	psi		mm	pol.		
1200780	25	1	10	150	30	450	0,66	75	3,0	0,6	60
1200781	32	1-1/4	10	150	30	450	0,86	95	3,7	0,6	60
1200782	38	1-1/2	10	150	30	450	1,06	115	4,5	0,6	60
1200783	40	1-37/64	10	150	30	450	1,18	120	4,7	0,6	60
1464086	50	1-31/32	10	150	30	450	1,44	150	5,9	0,6	60
1200785	60	2-3/8	10	150	30	450	1,70	180	7,1	0,6	60
1464930	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,78	195	7,7	0,6	60
1464957	76	3	10	150	30	450	2,21	225	8,9	0,6	60
1200788	80	3-5/12	10	150	30	450	2,42	240	9,5	0,6	60
1200789	100	3-15/16	10	150	30	450	2,97	350	13,8	0,6	60
1467115	102	4	10	150	30	450	2,97	350	13,8	0,6	60

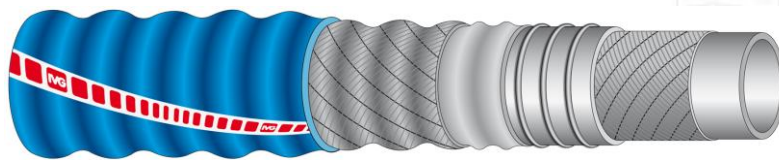

## Mangueira para todos os tipos de alimentos.

<b>Padrões</b>	BfR XXI Kat.2 para alimentos. FDA tit. 21 item 177.2600 para alimentos aquosos e gordurosos. D.M. 21/03/73 para alimentos aquosos, gordurosos e bebidas alcoólicas até 96°. PHTHALATES e PAH FREE (CERISIE N° 045/12 e 241/13). IPA FREE (cert. CERISIE n° 276-A/15 de acordo ZEK 01.4-08 Cat. 1). 3-A Sanitary Standards N°18-03 CLASS II. Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06.
<b>Aplicação</b>	sucção e descarga de vários produtos alimentícios como azeite, vinho, cerveja, sucos de fruta, alimentos gordurosos, leite e álcool até 96°.
<b>Temperatura</b>	-30°C + 100°C.
<b>Construção</b>	
<b>Tubo interno</b>	branco, liso, em borracha sintética qualidade alimentícia inodora e sem cheiro. 100% phthalates free.
<b>Reforço</b>	fios sintéticos de alta resistência e espiral de aço helicoidal.
<b>Cobertura</b>	azul, ondulada (enfaixada), em borracha sintética, resistente a intempéries e ozônio.
<b>Identificação</b>	listra vermelha/branca/ouro contínua com logo "IVG-Food (logo da família)...".